



Somos Oportunidad! Somos C.I.M.C.A.

CATÁLOGO

2026

@cimcaonline / www.cimcaonline.com

Edición 1 - 2026

J-30446351-0

TABLEROS

FORZATEC®



DURAPLY®

Tablero **WBP** (Water Boiled Proof) cuyo pegamento especial resiste el clima y **hasta 72 h en agua hirviendo**.

Es ideal para exteriores, interiores o lugares con mucha humedad, sin nudos y laqueable.

Calidad: B/BB	Tamaño: 1.22x2.44 m
Espesores: 12 mm / 15 mm / 18 mm	
Densidad: entre 450 kg/m ³ y 550 kg/m ³	

Con tecnología Finger Joint

BLACK FILM FACED

Ideal para encofrados, permite un acabado liso y uniforme. El mismo puede tener **hasta 25 usos**, conservando sus propiedades de repeler el agua y resistencia a los rayos del sol.



Espesores: 18 mm	Tamaño: 1.22x2.44 m
Densidad: entre 500kg/m ³ y 650 kg/m ³	

COMPUESTO FENÓLICO DE PINO



Fabricado con láminas cruzadas de pino, está diseñado para soportar grandes cargas de compresión y flexión.

Con alta estabilidad dimensional

Permite múltiples usos

Calidad B/C	Tamaño: 1.22x2.44 m
Espesores: 12 mm / 15 mm / 18 mm	

DURAPLY® PLACA MACHIMBRE (Ranurado)

Estructura contrachapada con alta resistencia mecánica: elaborada con láminas de madera en capas cruzadas, unidas mediante resinas fenólicas.

Proporciona una excelente resistencia a impactos, flexión y tracción, lo que la convierte en una opción ideal para soportar cargas estructurales ligeras y esfuerzos mecánicos.

Cuenta con bordes biselados que permiten una unión continua entre paneles.

Presenta estabilidad dimensional ante la humedad y es compatible con tratamientos protectores.


Disminuye los costos de mano de obra, genera poco desperdicio; además es seca y estable, no necesita lijado.

Ofrece protección contra insectos y hongos.



Medidas: 1.22x2.44 m	Espesor: 12 mm
-----------------------------	-----------------------

Láminas de PVC

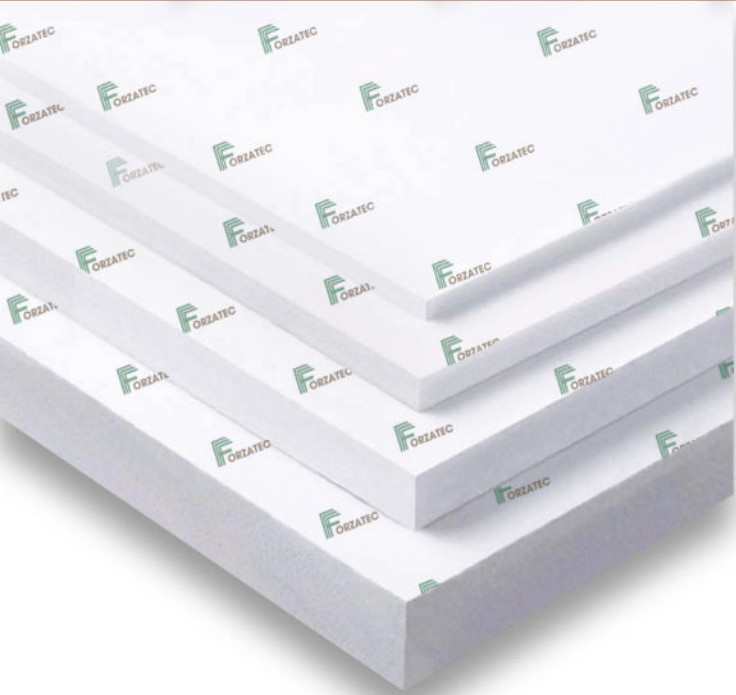

Densidad	0.55g/cm³ (MEDIA)
Espesores	03 mm, 04 mm, 05 mm, 09 mm, 12 mm, 15 mm y 18 mm
Tamaño	1.22x2.44 m
Aplicaciones	Impermeable, inmune a insectos, excelente estabilidad dimensional, torneable, pintable y de fuerte agarre al tornillo. Ideal para la fabricación de mobiliario como gabinetes de baño, clósets y rodapiés.

Chapas para puertas

Decorativas Catedrales de Madera

Tradicional



Caobita
(tranchado)



Pardillo
Oriental
(tranchado)



Castaño
Rojizo



Okoume

Formatos de Lámina

0.75x2.15 m	0.85x2.15 m	0.92x2.15 m	1.02x2.15 m	1.22x2.44 m
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bisagras para Puertas 3x3



Set de Bisagras con Rolinera
Color: Brush
Incluye tornillos

Set de Bisagras Plateada
Color: Plateado
Incluye tornillos

Línea de Cerraduras

Cerradura Cuadrada en Acero Inoxidable



Incluye 3 llaves
Color Brush / Negro
Para puertas de 35-50 mm

Cerradura Pomo Redondo



Incluye 3 llaves
Color Brush / Negro
Manual de instalación

Cerradura Manilla en Acero Inoxidable



Incluye 3 llaves
Color Brush / Negro
Para habitación

Cerrojo Redondo Llave - Pasador



Incluye llaves
Acero Inoxidable
Color Brush / Negro / Bronce

Especial Clósets

Tubos para Clósets y Soportes

Tubo Redondo
Acabado Cromado
Medidas: 15x30x0.4x3000 mm 15x30x1.0x3000 mm

Tubo Oval
Acabado Cromado
Medidas: 15x30x1.0x3000 mm



Barra Extraíble



Diseñado para clósets de altura, maximiza el aprovechamiento del espacio con un acceso rápido, cómodo y de gran resistencia

Con freno integrado
Medidas de: 45 cm - 1.15 m
Color: Gris Antracita
Capacidad de carga: 10Kg.



Barra para clóset LED

Una combinación de tecnología y vanguardia para clósets de alta gama.

Medidas: 80 cm / 100 cm / 150 cm

Con sensor de proximidad

Luz LED integrada

Temperatura de luz: Cálida

Línea de Pegamentos

¡Somos la del Puño!

Cola Blanca para Madera



Fabricada a base de emulsiones de PVA

Viscosidad densa

Alto rendimiento junto a una adhesión rápida y fuerte

Presentaciones:
Cuñete / 2.5 litros / 1 litro

Silicón Sellador Multiuso



Listo para usar, seca con la humedad del aire, sin requerir componentes adicionales ni preparación previa.

Viscosidad:
500.000 - 530.000 cps

Contenido de sólidos: 85%

Envase de 300 ml

Cemento de Contacto



Óptimo tiempo de secado

Formulada para una gran adherencia

Presentaciones:
Cuñete / Galón / 1 Litro



Te invitamos a conocer más de C.I.M.C.A.